

Bosch Compress 3000 AWS

Varma ja kustannustehokas ilma-vesilämpöpumppu

Bosch Compress 3000 AWS on yksinkertainen, turvallinen ja kustannustehokas tapa tuottaa lämpöä ja lämmittää käyttövetä ulkoilman avulla. Split-tyyppisessä lämpöpumpussa kylmäaine kiertää ulko- ja sisäyksiköiden välillä, mikä pienentää jäätymisriskiä alueilla, missä voi olla pitkiä sähkökatkoja.

Kehitetty pohjoismaisiin olosuhteisiin


Bosch Split on kehitetty vastaamaan pohjoismaisia olosuhteita ja vaatimuksia. Tuotekehitys perustuu satojentuhansien lämpöpumppuratkaisujen kokemukseen Pohjoismaissa.

Antoteho voidaan valita lämmöntarpeen mukaan väliltä 8–17 kW. COP-arvo kuvaa lämpöpumpun antotehon ja sen kuluttaman energian välistä suhdetta. Kaikkien kokoluokkien COP-arvot ovat korkeat.

Helppo sijoittaa

Sisäyksiköstä on saatavilla neljä eri mallia, minkä ansiosta Compress 3000 AWS on helppo sijoittaa rakennukseen. Sisäyksikkö on saatavilla pienikokoisena seinään asennettavana mallina, kun sitä halutaan käyttää olemassa olevan kattilan kanssa, tai itsenäisenä yksikönä, jossa on sisäänrakennettu käyttövesivaraaja sekä sähkövastus.

Saatavilla
EasyRemote
-etäohjaus

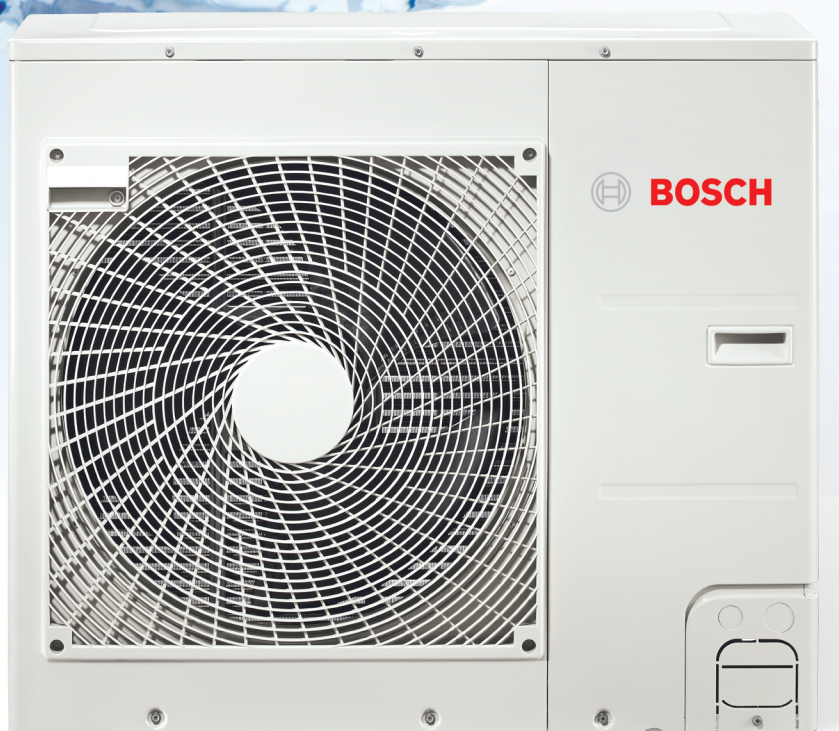

Tuotteen edut

- ▶ Kehitetty pohjoisen olosuhteisiin
- ▶ Kolme mallia, joiden lämpöteho on 10–17 kW.
- ▶ Luotettava Split-ratkaisu, joka pienentää jäätymisriskiä pitkien sähkökatkoksen aikana.
- ▶ Sisäyksikkö on saatavilla sisäänrakennetulla RST-käyttövesivaraajalla.

Tekniset tiedot löytyvät seuraavalta sivulta!

Tekniset tiedot

Ilma-vesilämpöpumppu Bosch Compress 3000 AWS

Malli		3000 8 AWS	3000 11 AWS	3000 15 AWS
LVI-Numero		5361017	5360974	5360975
Teho				
Energialuokka, tuote		 A++	 A++	 A++
Maksimilämpöteho (7/35) ¹⁾		~10 kW	~15 kW	~17 kW
Lämpöteho (7/35) – 40 % ¹⁾	kW	5,4	8,5	9,7
COP-arvo (7/35) – 40 % ¹⁾		4,80	4,40	4,41
Lämpöteho (-7/35) – 100 % ¹⁾	kW	7,2	10,0	12,5
COP-arvo (-7/35) – 100 % ¹⁾		2,61	2,70	2,69
Puhallin				
Ilmavirtaus – 100 %	m ³ /h	3 600	2 x 3 600	
Puhallin		Kierroslukuohjattu energiaa säästävä puhallin		
Sähköliitännöjen arvot				
Sähköliitäntä		230 V, 1-vaiheinen	400 V, 3-vaiheinen	
Sulake		16 A	14 A	
Äänitaso				
Ääniteho – A7/W35 ²⁾	dB(A)	65	68	
Äänenpaine 1 m:n etäisyydellä – A7/W35 ²⁾	dB(A)	52	55	
Mitat				
Mitat (L × S × K)	mm	950 x 330 x 834	950 x 330 x 1 380	
Paino (ilman pakkausta)	kg	60	96	

¹⁾ Mitattu EN 14511 -standardin mukaan ²⁾ EN 12102 -standardin mukaan (40 prosentin nimellisellä käytöllä).

Lämpömasterilta ammattitaitoinen asennus ja huipputakuu

Jos olet ostanut lämpöpumpun, jonka on asentanut serti-
fioitu Bosch Lämpömasteri, on takuu voimassa kuusi vuotta.
Näin voimme varmistaa, että tuotteemme asentaa kokenut ja
laatutietoinen asentaja meidän ohjeidemme mukaisesti. Kuu-
den vuoden takuu tekee hankinnastasi turvallisen. Ei henkilö-
kohtaista riskiä, vakuutusta tai siihen liittyvää arvonalenemi-
sestä koituvaa vähennystä.

Takuu korvaa osat, lisävarusteet ja huollot,
joita vaaditaan vian korjaamiseksi.

Katso tarkemmat takuuehdot osoitteesta:

www.bosch-climate.fi/lampopumppu-takuu-huolto



SLP Savonlinnan
Lämpöpumppu Oy
MYynti - ASENNUS - HUOLTO
p.046 810 6811
Schaumanintie 20, 57230 Savonlinna
myynti@savonlinnanlampopumppu.fi
www.savonlinnanlampopumppu.fi

6

vuoden
takuu