



MSZ-HR COOL



ILMANJÄÄHDYTYS
Viileyttä kuumiin kesäpäiviin!

BE SMART STAY COOL

SUOMESSA KESÄ 2018 OLI KUUMIN KAUTTA MITTAUSHISTORIAN! MITSUBISHI ELECTRIC HR TARJOAA VERTAANSA VAILLA OLEVAA LAADUKASTA JA ERITTÄIN TYYLIKÄSTÄ VAIHTOEHTOA KUN TARVITAAN MIELLYTTÄVÄÄ VIILENNYSTÄ KOTIIN, TOIMISTOON TAI VAIKKAPA VAPAA-AJAN ASUNTOON.

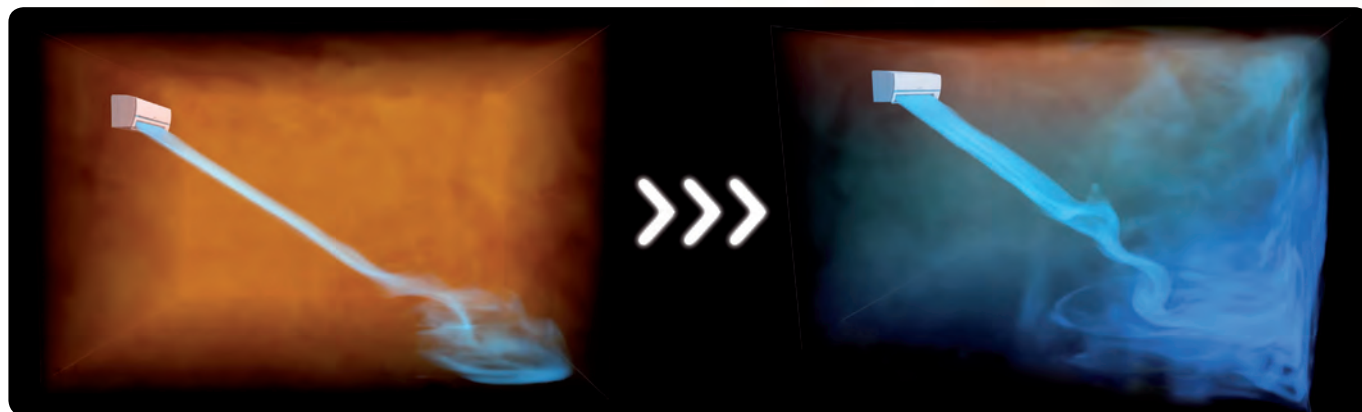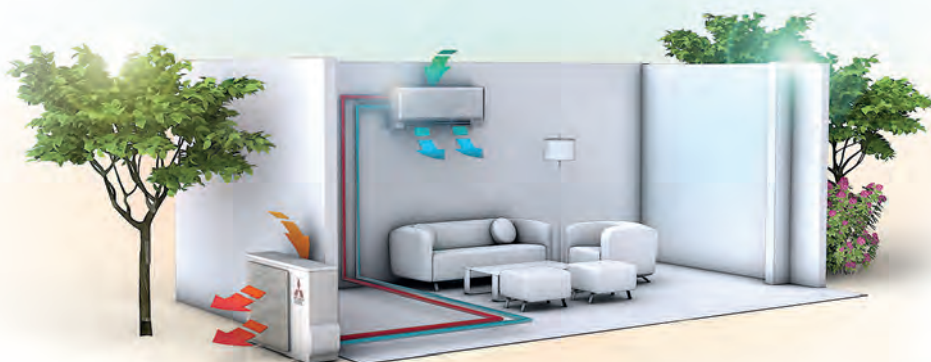

VIILENTÄÄ TILAN TEHOKKAASTI JA NOPEASTI
HR COOL viilentää tukalan kuumen oleskelutilan energiatehokkaasti miellyttävän viileäksi, laite on suunniteltu erityisesti huonetilojen viilentämiseen.

HR COOL viilentää ilman huoneen kaikissa osissa.



 MELCloud®



WIFI OHJAUS*

MELCloud, MITSUBISHI ELECTRICIN pilvipalvelin mahdollistaa lämpöpumppusi ohjaamisen olitpa sitten kotisohvalla tai matkoilla!

*Eriksen hankittava lisävaruste.



MUKAVUUS

HR COOL viilentää miellyttävän hiljaisesti, mikä takaa häiriöttömät yöunet koko perheelle. Nuku hyvin miellyttävän viileässä ja raikkaassa kodissa.



LÄMMITYSTOIMINTO

Tehokkaan jäädytyksen lisäksi HR COOL mahdollistaa myös lämmittämisen syksyn ja kevään tarpeisiin.



KOMPAKTI JA tyylikäs muotoilu

HR COOL on kompaktin kokonsa ja tyylikkään muotoilunsa ansiosta helposti sijoitettavavissa kaikkiin tiloihin, myös mataliin kohteisiin kuten esimerkiksi ikkunoiden ja ovien yläpuolelle. Selkeällä ja helpokäyttöisellä kaukosäätimellä laitteen ohjelmoiminen sohvalta tai toimisto tuolilta käsin käy vaivattomasti.

TUOTETIEDOT

MSZ-HR				
SISÄYKSIKKÖ		MSZ-HR25VF	MSZ-HR35VF	
ULKOYKSIKKÖ		MUZ-HR25VF	MUZ-HR35VF	
JÄÄHDYTYKS	Nimellisteho (P-Design)	kW	2,5	3,4
	Vuosittainen sähkönkulutus	kWh/a	141	191
	SEER*	SEER	A++ / 6,2	A++ / 6,2
	Jäähdytysteho (Nimellinen)	kW	2,5	3,4
	Jäähdytysteho (Min - Max)	kW	0,5 - 2,9	0,9 - 3,4
LÄMMITYS	Nimellisteho (P-Design)	kW	1,9	2,4
	Vuosittainen sähkönkulutus	kWh/a	614	781
	SCOP	SCOP	A+ / 4,3	A+ / 4,3
	Lämmitysteho (Nimellinen)	kW	3,15	3,6
	Lämmitysteho (Min-Max)	kW	0,7 - 3,5	0,9 - 3,7
SISÄYKSIKKÖ	Mitat	mm	838 x 280 x 228	
	Paino	kg	8,5	8,5
	Ilmavirta (Min-Max)	m³ / min	3,6 - 5,4 - 7,2 - 9,7	3,6 - 5,6 - 7,8 - 11,7
	Äänitaso (SPL) (Jäähdytys)	dB(A)	21 - 30 - 37 - 43	22 - 31 - 38 - 46
	Äänitaso (PWL)	dB(A)	57	60
ULKOYKSIKKÖ	Mitat	mm	699 x 538 x 249	
	Paino	kg	23	24
	Äänitaso jäähdytys (SPL)	dB(A)	50	51
	Äänitaso lämmitys (SPL)	dB(A)	50	51
	Käyntivirta (Max)	A	4,8	6,4
Sulakesuositus	A	10	10	
Taattu toiminta lämpöt. (Lämmitys/ Jäähdytys)	°C	-10 – +24 / -10 – +46	-10 – +24 / -10 – +46	
Käyntivirta (Max)	A	5,0	6,7	
Putkikoko (Neste/Kaasu)	tum	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	
Max putkituspituus	m	20	20	
Max korkeusero	m	12	12	
Sähkönsyöttö	V / vaihe / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	
GWP / CO2 EKVIVALENTIT				
Kylmäaine**		R32	R32	
GWP		675	675	
Täyttömäärä	Paino	kg	0,40	0,45
	CO2-ekvivalenttia	tonni	0,27	0,30
Max lisätäyttö	Paino	kg	0,26	0,26
	CO2-ekvivalenttia	tonni	0,17	0,17
LISÄVARUSTE				
MAC-567IF-E	Wifi sovitin			

Ei sovellu multisplit järjestelmiin.

* SEER Seasonal Energy Efficiency Ratio. Energiatohokkuus jäähdytystoiminnolla.

** Tämä tuote sisältää R32 kylmäainetta GWP arvolla 675 (CO2 =1kg) F-kaasuasetusten mukaisesti. Tämä GWP arvo perustuu (EU) 517/2014 IPCC 4:e .

TIME FOR
R32

UUSI R32

HR COOL Käyttää uutta R32, kylmäainetta joka säästää tehokkaasti elinympäristöämme.



SLP SAVONLINNAN LÄMPÖPUMPPU OY
SAVONLINNAN LVI- JA PUTKITYÖT

Myynti - Asennus - Huolto
AVOINNA MA-TO 8:00 - 16:30 PE 8:00 - 15:00
Schaumanintie 20, 57230 Savonlinna
MYynti p. 046 810 6811 / p. 044 709 5728
Huoltopäivystys p. 044 709 5759 / p. 044 752 0688

